



●特点及应用

- ◆外形小巧、紧凑、美观。
- ◆动作灵敏、可靠、精确、寿命长。
- ◆可替代同类进口产品。
- ◆防护等级达到 IP65 (防水)。
- ◆适用于交流至 250V ， 直流电压至 30V 的控制或辅助电路中，作控制、信号、连锁之用。
- ◆该产品广泛应用于家用电器、机床、电子电力行业、自动化应用等行业。

●代号说明

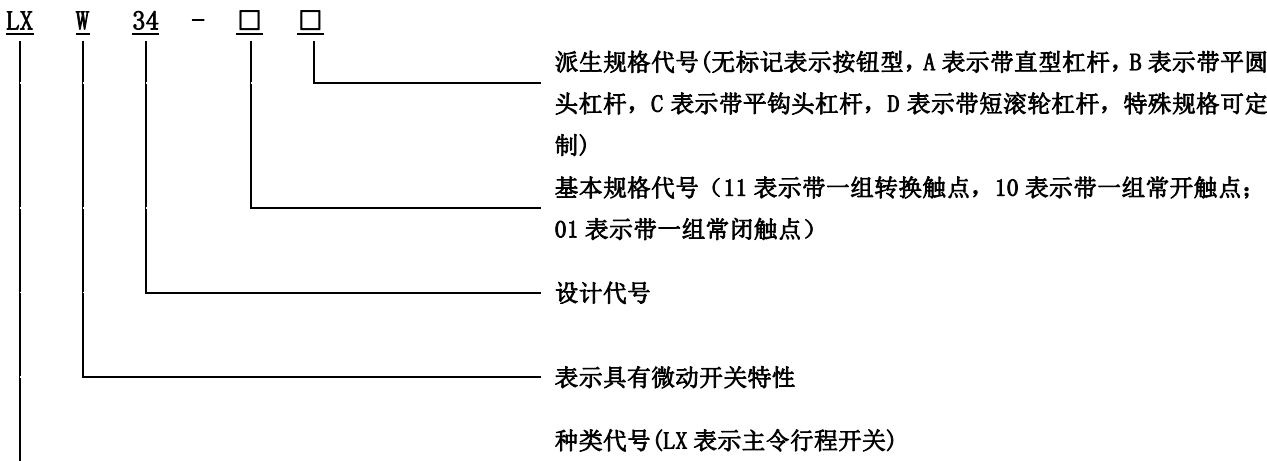





●技术特性

项目	特性		
使用类别	AC-15	DC-13	
额定绝缘电压 U_i	250V		
额定工作电压 U_e	250V	30V	
额定工作电流 I_e	1A	0.3A 0.1A（镀金）	
接触电阻	$\leq 30\text{m}\Omega$		
工频耐压	开关带电元件与易于触及的表面间	AC1890V $\pm 3\%$ 45~65Hz 5s	
	带电零件对地	AC1890V $\pm 3\%$ 45~65Hz 5s	
机械寿命	$\geq 300,000$ 次		
电气寿命	$\geq 100,000$ 次		
使用环境温度/湿度	$-25^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$		
IP 等级:	65（触点处）		

●接触形式


◆11 型(转换型)

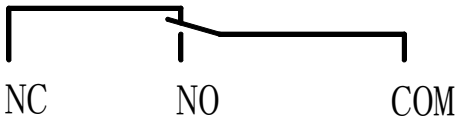



● 接线端子形式


◆ AMP110 (2.8×0.5)

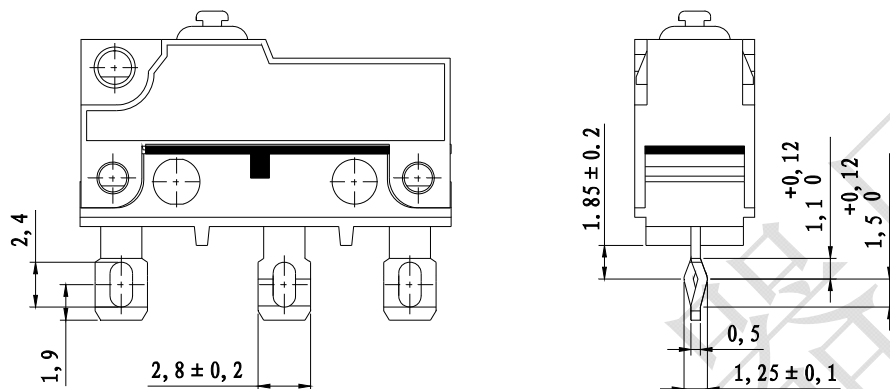


★ 更多接线端子形式可联络我司客户经理

● 驱动杆形式


B 杠杆:

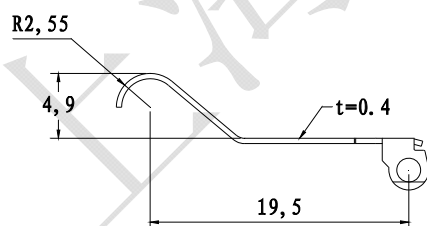


D 杠杆:

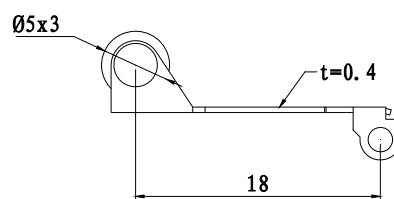


★ 更多驱动杆形式可联络我司客户经理



●外形尺寸及技术参数

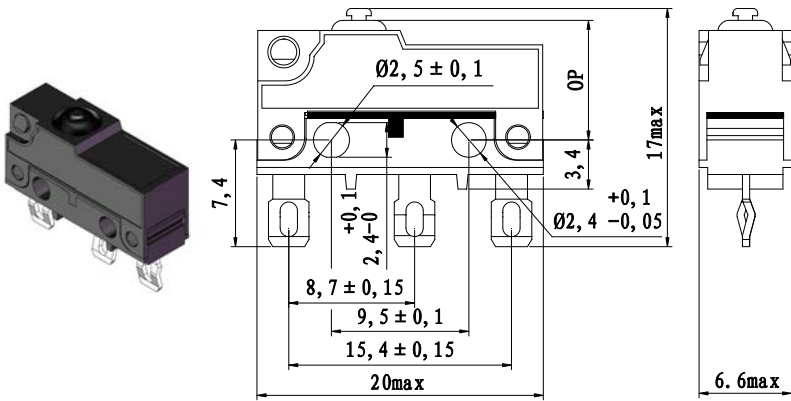


型号	LXW34-11
技术参数	
动作力 OF: (N)	≤ 0.98
复位力 RF: (N)	≥ 0.15
动作行程 PT: (mm)	$\leq$
差行程 MD: (mm)	≤ 0.1
动作位置 OP: (mm)	8.4 ± 0.8
超行程 OT: (mm)	≥ 0.4

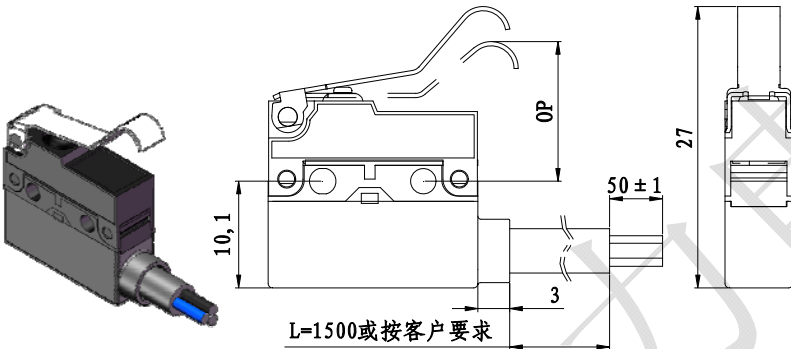

型号	LXW34-11B
技术参数	
动作力 OF: (N)	≥ 0.39
复位力 RF: (N)	≥ 0.034
动作行程 PT: (mm)	≤ 2.5
差行程 MD: (mm)	≤ 0.5
动作位置 OP: (mm)	13 ± 1.0
超行程 OT: (mm)	≥ 0.8

- ◆ 标准型电线规格: 1. 电线型号 - H05VV-F 300/300V, $3 \times 0.5 \text{mm}^2$ (铜芯+聚氯乙烯绝缘+聚氯乙烯护套);
2. 电线颜色 - COM 黑色, NC 灰色, NO 蓝色;
3. 电线规格、颜色和长度可以按客户要求定制。

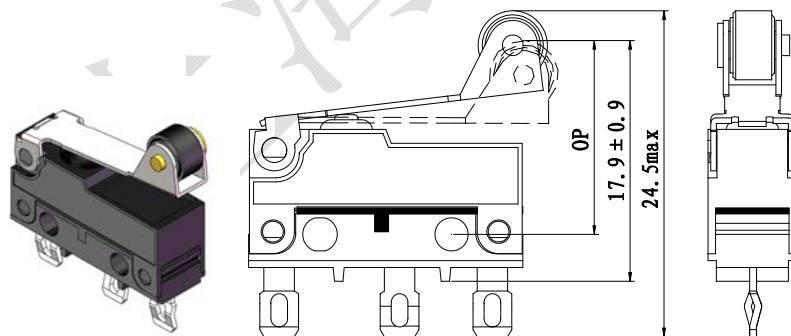


型号	LXW34-11D
技术参数	
动作力 OF: (N)	≥ 0.39
复位力 RF: (N)	≥ 0.034
动作行程 PT: (mm)	≤ 2.5
差行程 MD: (mm)	≤ 0.5
动作位置 OP: (mm)	14.5 ± 0.8
超行程 OT: (mm)	≥ 0.8

★更多产品规格形式可联络我司客户经理

订购电话: 021-59585666 传真: 021-69968999 邮箱: webmaster@shfeili.com 网址: www.shfeili.com QQ: 2660186152

订购事项: 本选型手册所记载的各项产品设计规格参数仅供选型时参考, 由于各种原因可能会未经通知进行变更, 购买时请即时联络客户经理, 获取针对具体型号发布的最新技术规格作为唯一的设计依据



● 正确使用

开关使用前请仔细阅读本页，共通注意事项请查阅《概述》中的相关页。

◆ 安装

安装时使用 M2 螺钉，使用平垫圈、弹簧垫圈来紧固。此时请使用 0.23~0.38Nm 的紧固扭矩安装。